


ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ (для видеорегистраторов Street Storm)

- Устанавливаем программу "DirectUSB" и запускаем ее

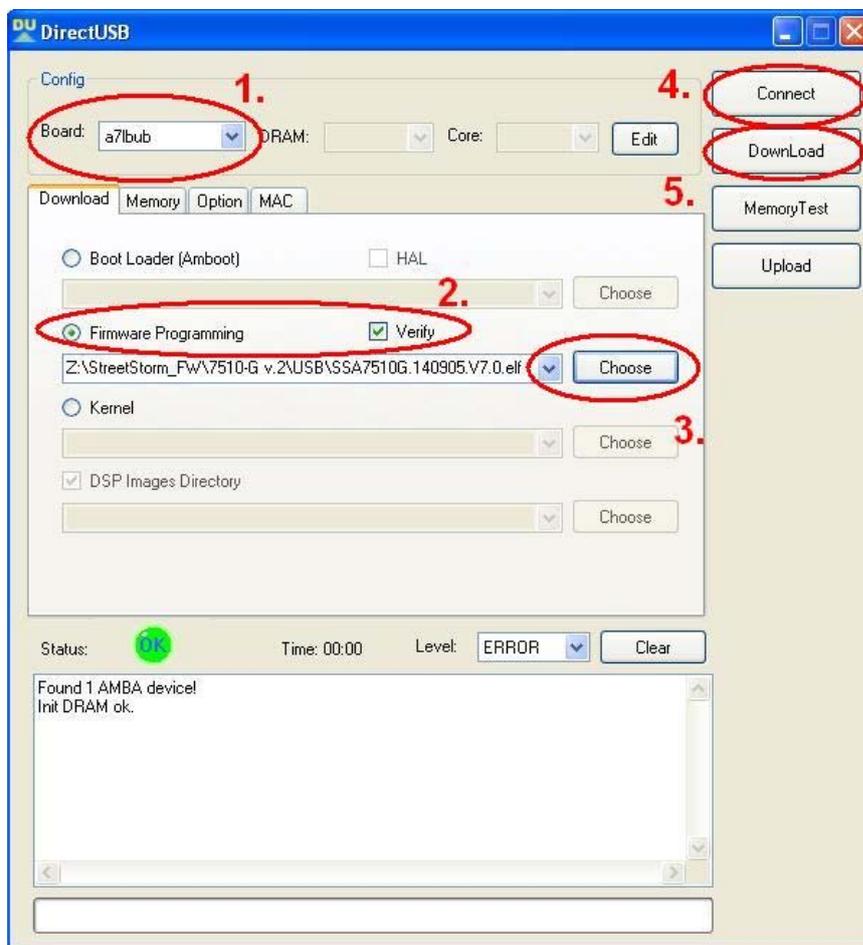

- Выберите из списка «**Board**» конфигурацию в соответствии с моделью процессора в регистраторе - «**a7lbub**» (для всех моделей Street Storm на процессоре Ambarella A7)
- Отметьте опцию «**Firmware Programming**» и «**Verify**»
- Укажите путь к файлу «**.elf**» (файлы «**.bin**» не подходят)

- Подключаем видеорегистратор к компьютеру через USB, удерживая кнопку REC/OK - крайняя справа

** Если он включился, нажимаем RESET, чтобы его отключить*

- Удерживая кнопку REC, однократно нажимаем RESET, потом однократно кнопку POWER - вторая слева
- Отпускаем кнопку REC

- Нажмите кнопку «**Connect**». Программа должна сообщить об удачном подключении. Если выбранная конфигурация Board не соответствует регистратору, программа может зависнуть.
- Нажмите кнопку «**Download**»

Процедура занимает примерно 10-15 секунд. В информационном окне должно быть сообщение о результате. Для полного информирования о процессе выберите из списка "Level" пункт "INFO"